


+ TECHNISCHE DATEN



Typenschlüssel	Mirado	63	200	GS	M1	-	1
Name der Produktlinie							
Bottich Auslagentiefe: 6 ~ 600 mm							
Fronthöhe: 3 ~ 300 mm							
Möbellänge: 2 000 mm							
GS: Glasschiebetür							
Temperaturklasse: M1* (-1/1°C - 0/2°C)							
Revisionsindex: 1							

* Kühlmöbel Auslegung entsprechend EN ISO 23953 Klimaklasse 3

Mirado 63-GS.M1-1



E6 MIRADO		Module	125	188	200	250	375
GS.63	Länge mit Seitenwänden (je 40 mm)	[mm]	1 330	1 960	2 080	2 580	3 830
	Temperaturbereich Mirado M1	[°C]	-1/1 ... 0/2				
	Auslagefläche	[m ²]	2,59	3,90	4,15	5,19	7,78



E6 Mirado® 63 GS



Halbhöhe Kühlregale

Großzügige Warenpräsentation
bei geringer Aufstellungsfläche

Ref. No. RM-SV-001-DE-0217 | Der Hersteller behält sich Änderungen an den Produktspezifikationen ohne weitere Ankündigung vor. © 2017 Carrier Corporation



Carrier Kältetechnik ist ein führender Anbieter von energieeffizienten schlüsselfertigen Kälteanlagen und Serviceleistungen für den Lebensmitteleinzelhandel

www.carrier-kaeltetechnik.de
www.carrier-kt.at
www.carrier.com



Evolution6
in store, naturally...

Neue Design Lösung mit hoher Effizienz

Die leichtgängige Isolierglas-Schiebetür des E6 Mirado® 63 GS verbessert den Bedienungskomfort, reduziert Betriebskosten und hilft Ihnen den Umsatz zu steigern.

Eigenschaften

- Kälteverdampfer im Boden
- Modernes Design der Glastür
- Isolierglastür mit leichtgängigen Rollenlagern
- EC Lüfter und LED Beleuchtung
- 4 Auslagenreihen um eine breite Produktpalette zu präsentieren
- Flexibles Verrohrungssystem für eine schnelle und funktional sichere Möbelinstallation


Energie- / Temperatur Eigenschaften

- Temperaturklasse 3M1 entsprechend EN ISO 23953
- Hohe energieeffiziente Verdampfungstemperatur -5°C mit CO₂, -6°C mit F-Gas-Kältemittel

Nutzen für den Handel

- Hohe Robustheit gegen Kondensation an der Schiebetür
- Große Lagerkapazität und weite Präsentationsöffnung
- Hohe Verkaufsflächenproduktivität
- Perfekte Warensichtbarkeit kombiniert mit einer optimierten Ergonomie
- Robustes Design mit langer Lebensdauer

* Optional, entsprechend Kühlmöbel Konfiguration

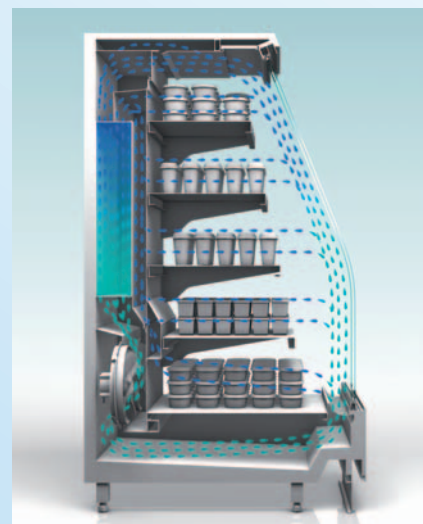

Kälteluftschleier – System

- Getrennte Luftführung für Frontluftschleier und Rückwandkühlung
- Verbesserte homogene Kühlung der Produkte
- Erweitert den Betriebsbereich für beschlagsfreie und klare Schiebetüren

Großzügige Innenhöhe für mehr Präsentationsfläche

Fronthöhe 360 mm

Modernes klares Design harmonisiert mit Carrier E6 Produktserie

Verbessertes Luftführungssystem

LED Kopfbeleuchtung


LED Auslagenbeleuchtung*

Große Glasfläche Seitenwand


Farbige Frontblende

Preisleiste nahe am Produkt mit integrierter Stop-Funktion


25 mm Stellschienen Abstand mit Nummerierung

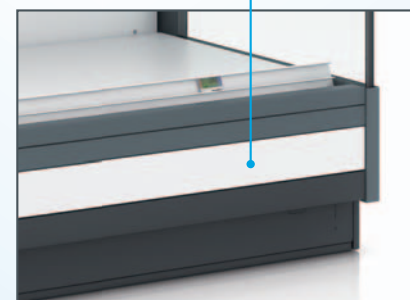

Frei wählbare Frontfarbe welche zu Ihrem Marktkonzept paßt

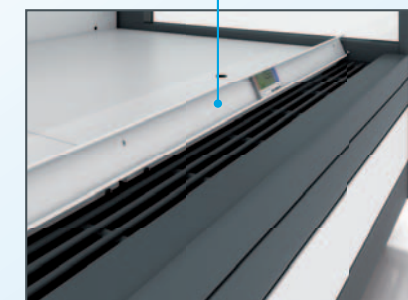

Multifunktionales Rückluftgitter
Dient als Preisleiste nahe am Produkt und auch als Stopper für Ware, welche die Kühlungsfunktion des Luftschleiers behindern könnten

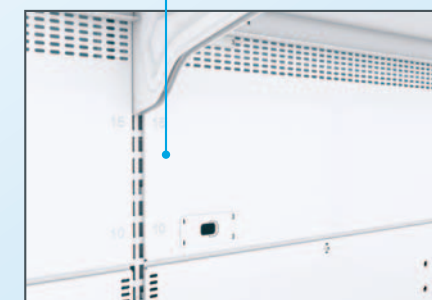

Stellschiene in 5er-Schritten nummeriert sichert eine schnelle und flexible Auslagenpositionierung